

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x DFE 34EL7 ED

Мощность	kW	8,474			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	6200

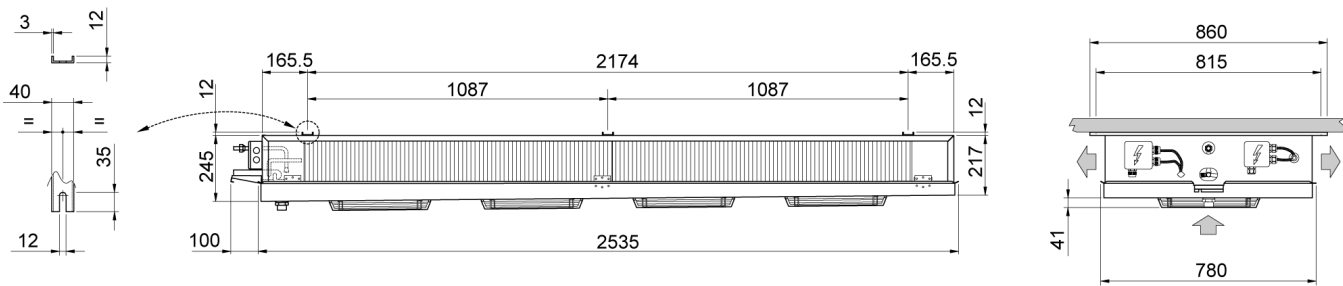

Вес	kg	72,000			
Внешняя поверхность	m2	5,53	Внутренняя поверхность	m2	30,42
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm3	11,30	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	6000
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m3/h	6200	Выброс воздуха	m	11,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	2	Суммарная мощность	Watt	440
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	45			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.