Scelte SELECTION SOFTWARE V3R14M1 db161026.18

ECO™ heat transfer coolers by LUVATA

Пользователь ТзОВ "Промхолод-Рівне" Проверка Воздухоохладитель

25.12.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x GCE 352A8 ED

Мощность	kW	7,941			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	5000

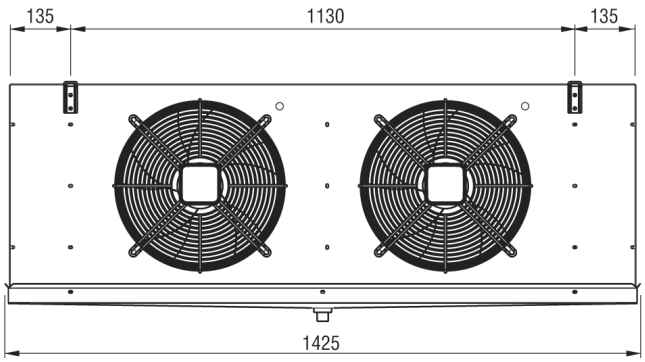

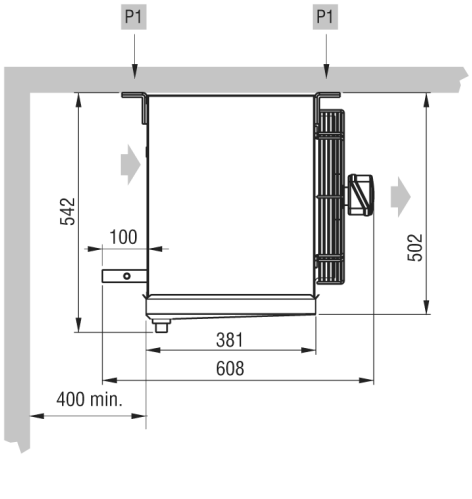



Вес	kg	46,000			
Внутренняя поверхность	m2	3,58	Внешняя поверхность	m2	25,00
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm3	5,28	Расстояние между ламелями	mm	8
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	4050
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m3/h	5000	Выброс воздуха	m	15,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	1,92	Суммарная мощность	Watt	370
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.